






DESCRIPCIÓN

Luminaria tipo vial.

Carcasa de una sola pieza fabricada en aluminio inyectado en alta presión, de diseño aerodinámico, compacto y liviano. Acabado exterior con proceso electrostático de pintura poliéster en polvo. Sistema óptico independiente, diseñado con un reflector envolvente de aluminio 99.8% puro, de una sola pieza embutida, abrillantada y anodizada químicamente.

Cubierta óptica de cristal liso transparente, resistente a la radiación ultravioleta y al impacto (antivandálico), fijado al cuerpo inferior por medio de silicona de alta resistencia térmica y mecánica. Resistencia al impacto IK 09. Recinto portaequipo instalado en una placa removible, independiente del sistema óptico. Sistema de cierre mediante un gancho de aluminio extruido de fácil maniobrabilidad. Un sistema de alimentación eléctrica por medio de prensastopa y su empaquetadura de silicona aseguran un alto grado de hermeticidad del conjunto óptico y del recinto de equipo eléctrico IP66.

Las características mecánicas y eléctricas de la luminaria cumplen las especificaciones técnicas IEC-60529, IEC-62262.

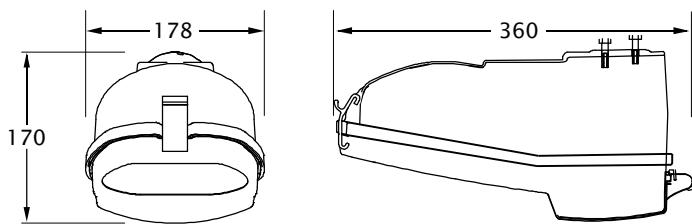

APLICACIONES

Ideal para la iluminación de calles, avenidas, vías residenciales y comerciales, ciclovías, boulevares, senderos y escaleras peatonales, así como parques, plazas y alamedas.

VERSIONES


Disponible en color gris.

Preparado para pastoral con embone de 1" a 1 1/2" de diámetro.

Esta luminaria está preparada para cuatro diferentes posiciones de lámpara, ampliando las posibilidades de aplicación en la iluminación de vías, gracias a su sistema de regulación fotométrica.

Sistema de cierre antihurto a solicitud.

H37044670

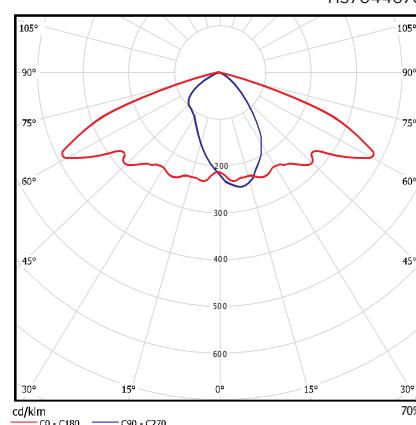

CÓDIGO	LÁMPARA	SOCKET	POTENCIA (W)	EQUIPO	FUSIBLE	PESO (kg)
H37044660	HST-MF	E27	50	EM	✓	3.5
H37044670	HST-MF	E27	70	EM	✓	3.5

Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones, por mejora del producto, sin previa notificación.