


LUMINARIA PAR 30 LED V&P

Luminaria adecuada para aplicaciones comerciales, con una iluminación moderna y decorativa. Ideal para enfocar objetos y destacar espacios.

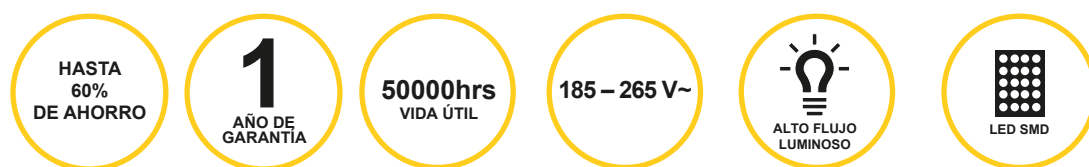

SAVES UP TO
SAVINGS

YEAR
WARRANTY

PRODUCT
LIFE




APLICACIONES / APPLICATIONS



Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de color Color Temp. (K)	Vida Útil Lifetime	IRC CRI	Dimable Dimmable	Factor de Potencia Power Factor	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
45	4500	24°	● 6K	50000	>90	NO	0.9	95x95x120	Blanco	40
45	4500	24°	○ 4K	50000	>90	NO	0.9	95x95x120	Blanco	40
45	4500	24°	● 3K	50000	>90	NO	0.9	95x95x120	Blanco	40


ESQUEMA DE DIMENSIONES (mm) / DIMENSIONAL SCHEME

PAR 30 LED V&P 45W

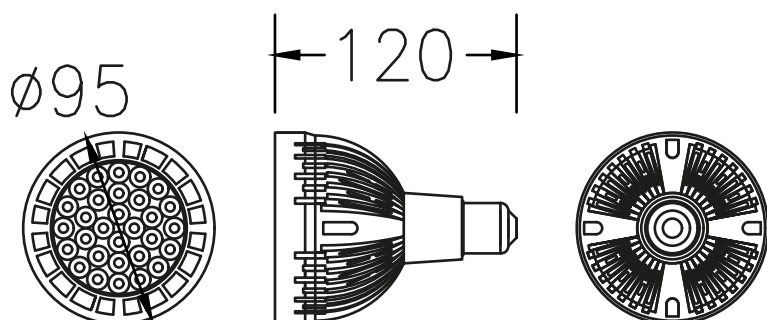

ESQUEMA DE DIMENSIONES (mm) / DIMENSIONAL SCHEME

PAR 30 LED V&P 50W

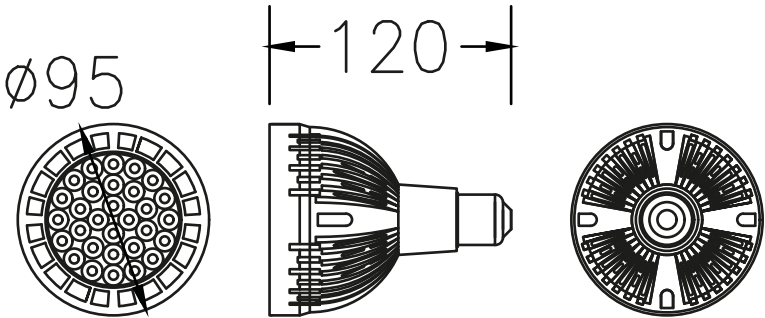

INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL / ADDITIONAL TECHNICAL INFORMATION

FRECUENCIA / FREQUENCY	50 / 60 Hz
EFICACIA / EFFECTIVENESS	100lm/W
ARMÓNICOS / HARMONICS	THD<20%
VIDA ÚTIL / LIFE TIME	50000 horas
MONTAJE / ASSEMBLY	BASE E-27
NORMAS DE FBRICACIÓN INTERNACIONAL/ INTERNATIONAL MANUFACTURING STANDARDS	IEC 62717:2014+AMD1-2015/UNE EN 62722-2-1:2016/ ANSI C78:377 A / IEC 60598-1-2014 / IEC 61547: 2020 RLV / UNE-EN 62471:2009

