

NEW

Falke
LIGHTING

LUMINARIA PANEL TRILUM LED

160
Lm/W

Eficacia
Luminica



50 mil Hrs
duración



Kit de
emergencia
Opcional



File
disponible



PRO
CLASS

3

AÑOS DE
GARANTÍA

A
+
G
A

EFICIENCIA
ENERGETICA

CCT
Temperatura de Color
seleccionable



WATT
seleccionable



APLICACIONES RECOMENDADAS



Aulas



Auditorios



Oficinas



Laboratorios



Pasillos




Supermercados

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


- Luminaria con diseño de sistema Backlight para asegurar durabilidad.
- Luminaria con selección ajustable de temperatura de color y potencia, ideal para adaptarse a distintos requerimientos técnicos y de diseño.
- Mayor ahorro de energía gracias al bajo consumo y alta eficiencia.
- Driver externo para fácil instalación y mayor flexibilidad de mantenimiento.

DIMENSIONES

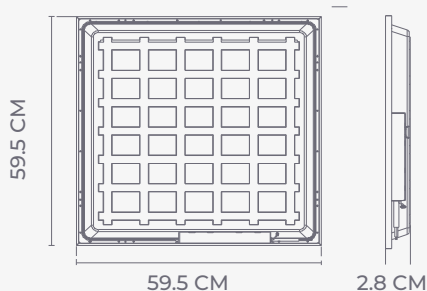


INSTRUCCIONES

- 1.Desconecte la corriente antes de instalar el driver LED.
- 2.Conecte el driver a la luminaria panel.
- 3.Use bombinas para conectar el driver a la red eléctrica (220V).
- 4.Fije el panel en la baldosa y asegúrese de que esté estable.

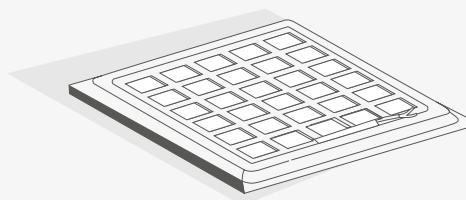

FOTOMETRÍA



DATOS ELÉCTRICOS

Modelo	F-SH-BPL66R-CPS-30/36/42W-3CCT
Potencia nominal	30 / 36 / 42W
Tensión nominal	165-265V
Frecuencia de red	50/60Hz
Corriente nominal	0.2A (220V)
Factor de potencia λ	≥ 0.9
Eficacia energética	A
Distorsión armónica total THD	0.2
Clase de protección	IP20
SPD	1KV

ESPECIFICACIONES MATERIALES

Margen de temperatura ambiente	-20°C~+40°C
Tipo de conexión	Cableado L y N
Tipo de protección IP	IP20
Material de cuerpo	Aluminio
Material de difusor	PP
Material de lente óptico	PMMA
Color de cuerpo	Blanco
Largo de cable	0.08 m
Tipo de montaje	Empotrado
Entorno de aplicación	Interior

ESPECIFICACIONES LUMÍNICAS

Flujo luminoso	4800 / 5760 / 6720 Lm
Eficacia luminosa	160 Lm/W
Temperatura de color	3CCT 3000K / 4000K / 6500K
Tono de luz (denominación)	Calido / Neutro / Frío
CRI	80
Desviación estándar de ajuste de color	<6
Libre de Flicker-Free	Si
UGR	≤ 22 (4H 8H)
SDCM	<6
Ángulo de radiación	110°

GARANTÍA Y VIDA ÚTIL

Garantía	5 años
Vida útil	50 000H

INFORMACIÓN DEL EMPAQUE

Unidades por caja master	10 unidades
Medidas caja master	- cm
Peso caja master	- Kgs

TIPOS DE INSTALACIÓN

Cables de seguridad

Accesorios para adosar.

Ganchos para fijación.

Insertión en el falso techo.

Suspensión mediante cables.

NOTA: Los accesorios **NO** están incluidos.

CCT
SELECCIONABLE

Frío

6500K

Neutro

4000K

Cálido

3000K

F-SH-BPL66R-CPS-30/36/42W-3CCT