


MACROLED®

Reflector OLIMPUS

500W - 1000W

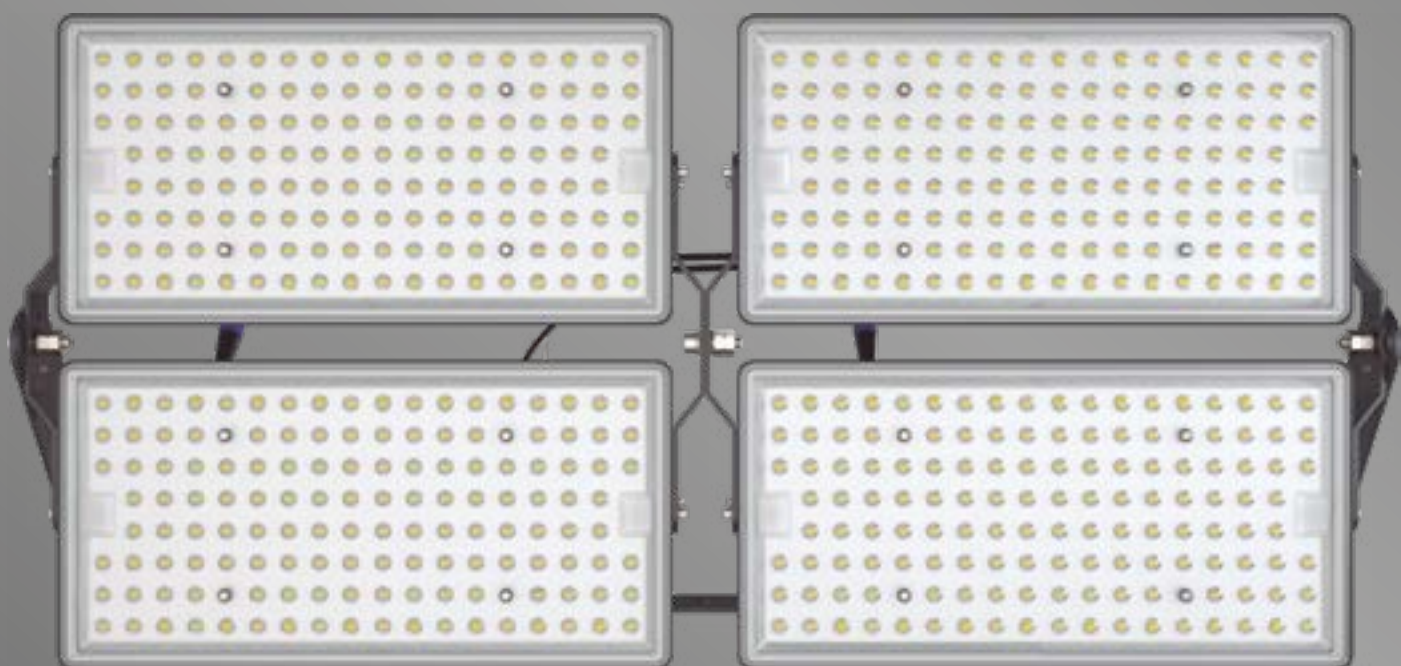

Tensión
AC100-277V

Protección
IP65 - IK08


Eficiencia
120lm/W

Temperatura
Frío 6.500K

Vida útil
50.000hs

Garantía
3 años

LEDs SMD
Marca BMTC

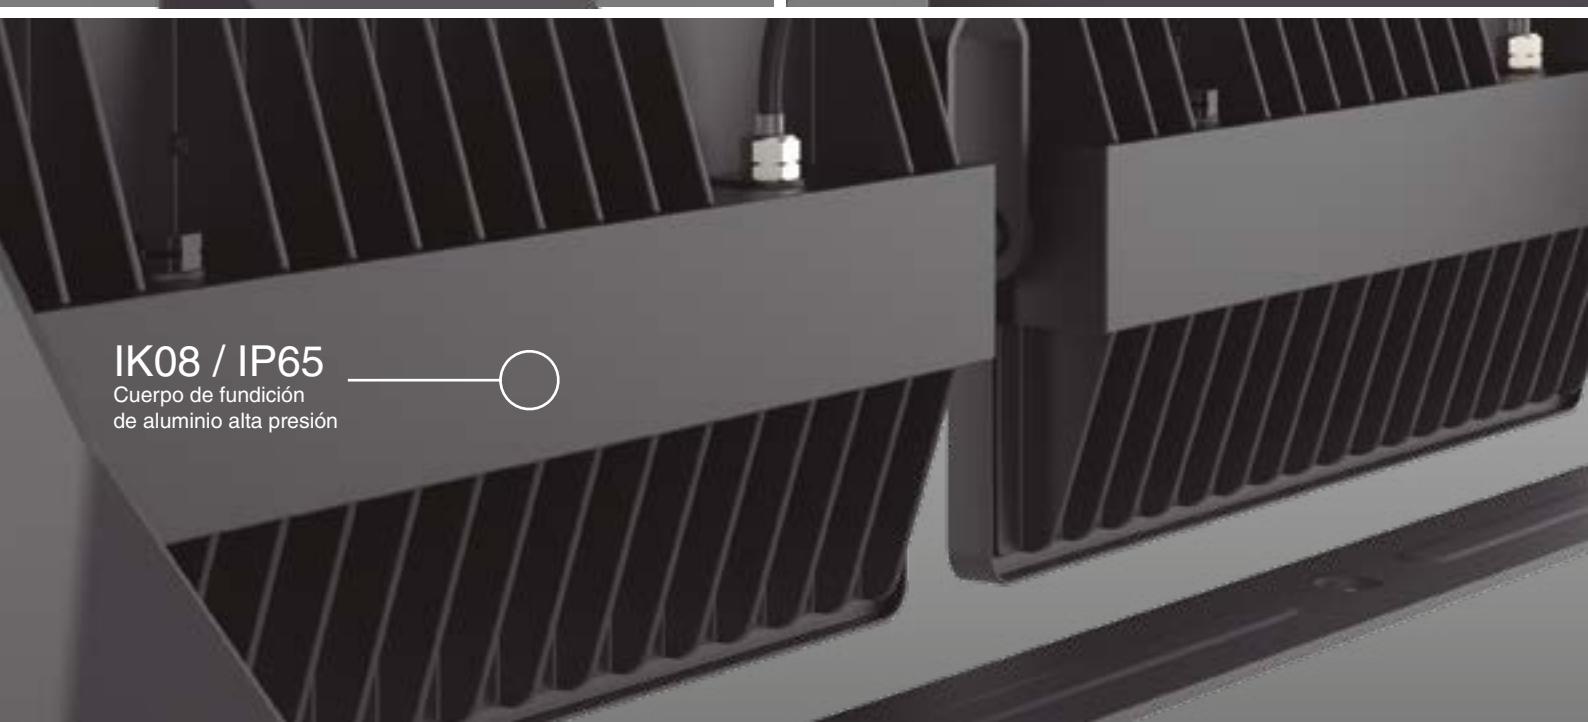

○ Brazo
regulable
Ángulo de apertura 60°

Válvula
Anti condensación

IK08 / IP65
Cuerpo de fundición
de aluminio alta presión

Reflector OLIMPUS 500W - 1000W


MACROLED®



500W



1000W

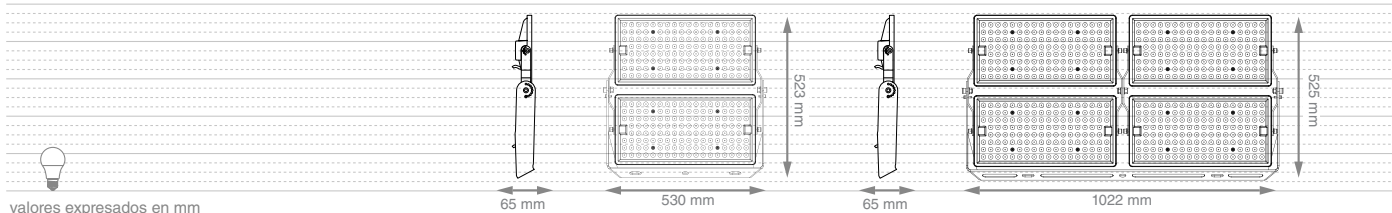

Características eléctricas

Modelo	OLIMPUS-500W-60G	OLIMPUS-1000W-60G
Tensión	AC100-277V	AC100-277V
Potencia	500W	1000W
Corriente	2.1A	4.2A
Factor potencia	>0.9	>0.9
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Anti-High-Volt	6000V	6000V
EMC	SI	SI
Clase	I	I
ON/OFF Switch	25000	25000
SDCM	<6	<6
THD	<15%	<15%
Protector SPD	6KV	6KV
Corriente de irrupción	<80A	<80A
Tiempo de irrupción Th50	350uS	350uS
Cantidad máx. de equipopor circuito B16 A	4	2
Cantidad máx. de equipo por circuito C10 A	3	1
Cantidad máx. de equipo por circuito C16 A	5	3
Flicker	NO	NO



Reflector OLIMPUS

500W - 1000W

MACROLED®

Características lumínicas

Modelo	OLIMPUS-500W-60G	OLIMPUS-1000W-60G
CRI	>70	>70
LED	SMD * 576PCS	SMD * 1152PCS
Vida útil	50.000Hs	50.000Hs
Tiempo de arranque	0.5S	0.5S
Certificado LM80	SI	SI
UGR	<35	<35
Ángulo de apertura	60°	60°
Desviación estándar de igualación de colores	<6	<6
Grupo de seguridad fotobiológica acc. EN62778	SI	SI

Características materiales

Tamaño	521.5*525*65mm	1022*525*65mm
Material del cuerpo	Aluminio	Aluminio
Peso	7.8kg	14.4kg
Material del lente	PC	PC
Conector	CABLE (LNT)	CABLE (LNT)
Color de carcasa	Negro	Negro
Largo del cable	1 metro	1 metro
Tipo de montaje	ABULONADO	ABULONADO
Garantía	3 AÑOS	3 AÑOS
Temperatura de operación	-20°C + 40°C	-20°C + 40°C
Protección IP	65	65
Protección IK	08	08

Temperaturas


Tipo de Blanco	Blanco Frío	Blanco Frío
Temperatura Color	6500K	6500K
Flujo Luminoso	60.000lm / 120lm/W	120.000lm / 120lm/W



Fotometrías

DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE INTENSIDAD LUMINOSA

OLIMPUS-500W-60G

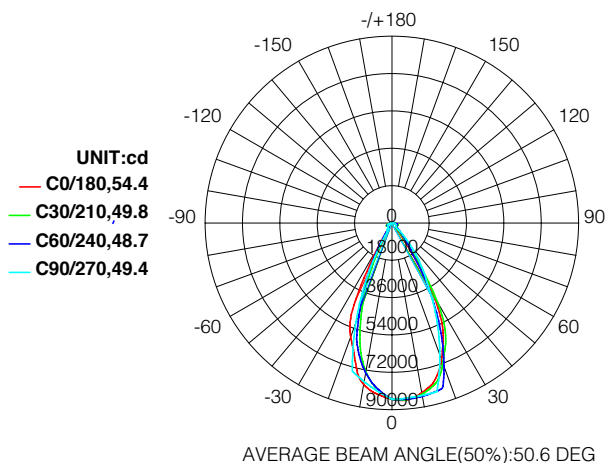

OLIMPUS-1000W-60G

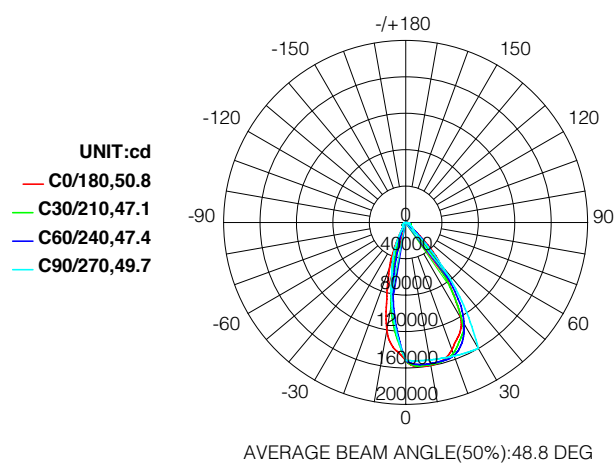


DIAGRAMA ISOLUX DEL PLANO C0 (UNIDAD:lx)

