

NEW

Falke
LIGHTING

LUMINARIA REFLECTOR SKYLITE LED

120
Lm/W

Eficacia
Luminica

25
mil

Horas de
Duración

IP65

Grado de
Protección

IK08

Grado de
Protección

Protección
Class I



LITE
CLASS

2
AÑOS DE
GARANTÍA

A
↑
G
A
EFICIENCIA
ENERGETICA

CCT
Temperatura de Color
seleccionable



WATT
seleccionable



APLICACIONES RECOMENDADAS



Hangares



Hospitales



Cocheras



Pasillos




Oficinas



Establecimientos

FOTOMETRÍA

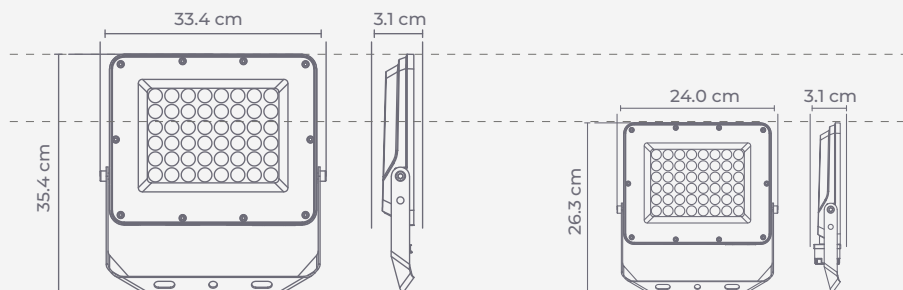


F-SH-FL35F1-150/200W-3CCT

F-SH-FL35F1-70/100W-3CCT

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Diseño moderno y exclusivo.
- Alta eficiencia luminosa y energética.
- Fácil instalación y mantenimiento.

Integrado con
función de
CCT y Watts
regulable.



DATOS ELÉCTRICOS

Modelo	F-SH-FL35FI-70/100W-3CCT	F-SH-FL35FI-150/200W-3CCT
Potencia nominal	70/100W	150/200W
Tensión nominal	165-265V	
Frecuencia de red	50/60Hz	
Corriente nominal	0.50A	1A
Factor de potencia λ	>0.9	
Eficacia energética	A	
Clase de protección	Class I	
Protector SPD	1KV / 2KV	

ESPECIFICACIONES MATERIALES

Margen de temperatura ambiente	-20°C~+40°C
Tipo de conexión	Cableado N y L
Tipo de protección IP	IP65
Tipo de protección IK	IK08
Material de cuerpo	Al + PC
Material de lente óptico	PC
Color de cuerpo	Gris copo de nieve
Largo de cable	200 mm
Tipo de montaje	Sobrepuesto
Entorno de aplicación	Exterior

ESPECIFICACIONES LUMÍNICAS

Modelo	F-SH-FL35FI-70/100W-3CCT	F-SH-FL35FI-150/200W-3CCT
Flujo luminoso	8400 / 12000 Lm	18000 / 24000 Lm
Eficacia luminosa	120 Lm/W	
Temperatura de color	3CCT 3000K / 4000K / 6500K	
Tono de luz (denominación)	Cálido / Neutro / Frío	
CRI	70	
Flicker-Free	≤1	
Ángulo de radiación	90°	

GARANTÍA Y VIDA ÚTIL

Garantía	2 años
Vida útil	25 000H

INFORMACIÓN DEL EMPAQUE

Unidades por caja master	10 unidades	5 unidades
Medidas caja master	40x27x25.5 cm	36.5x20x35 cm
Peso caja master	8.5 Kgs	8.1 Kgs

CCT SELECCIONABLE

Frío  6500K	Neutro  4000K	Cálido  3000K
Frío  6500K	Neutro  4000K	Cálido  3000K

F-SH-FL35FI-70/100W-3CCT

F-SH-FL35FI-150/200W-3CCT