

Especificación Técnica.

Modelo	SL 225/36W
Tensión Nominal (V~)	95-265V AC
Consumo de potencia (W)	36W
Frecuencia Nominal (Hz)	50-60Hz
Grado IP	IP44
Flujo Luminoso (Lm)	3600lm
Temperatura de Color (°K)	6500K/3000K
Eficiencia Energética	A+
Angulo de iluminación (°)	180°
IRC	≥80.
Temperatura de Operación	-20°C a +40°C.
Garantía	01 Año.
Horas de Vida	50000 Horas.
Factor de Potencia	0.5 F.P



Descripción.

Los paneles **SOLUXLED** son fabricados bajo los estándares de calidad y tecnología.

- Eficiente driver multivoltaje.
- Diseño elegante y estilizado.
- Chasis de aluminio para mejorar la disipación de calor.


Ideales para:

- Centros comerciales.
- Oficinas.
- Hospitales.
- Aeropuertos.
- Colegios, etc.


Recomendación.

Los equipos solo deben ser instalados por un técnico Calificado, para no perder la Garantía.


Certificaciones.

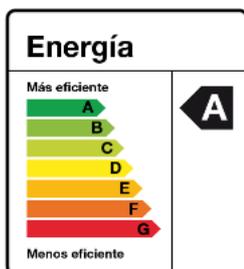

Fotometría.

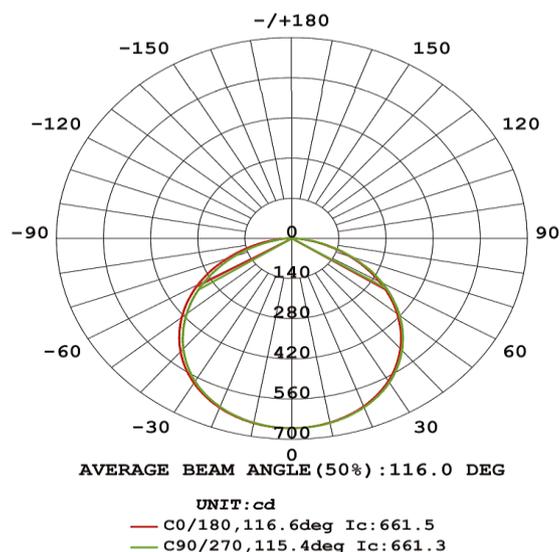

Dimensiones.

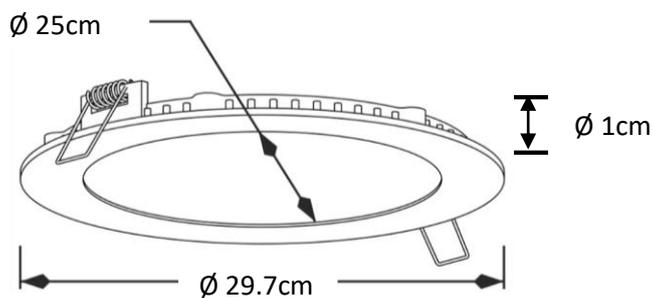

Superficie	Corte	Espesor
29.7cm	27cm	1cm