

FICHA TÉCNICA

UFO PIRAMIDE

MONOCRISTALINO



An ISO 9001:2015 Certified Company



**Durabilidad
total**



**Luz
potente**




**Energía
solar**



**Fácil
instalación**

ESPECIFICACIONES

Potencia	25W
Modelo	BS - GGD - 003
CCT	3000K
Tipo de panel	Silicio Monocristalino
Potencia de panel	5v / 25w
Batería	Litio 3.2V/30AH
Material del producto	Aluminio + PC
Tiempo de vida de batería	5 - 6 años
Nivel de protección	IP66
Tamaño de producto	530 x 490 mm
Lúmenes	2500 lm
Ángulo de haz	120°
Vida útil LED	>= 50,000 horas
Tiempo de carga	5 - 6 horas
Tiempo de descarga	12 horas (clima óptimo)

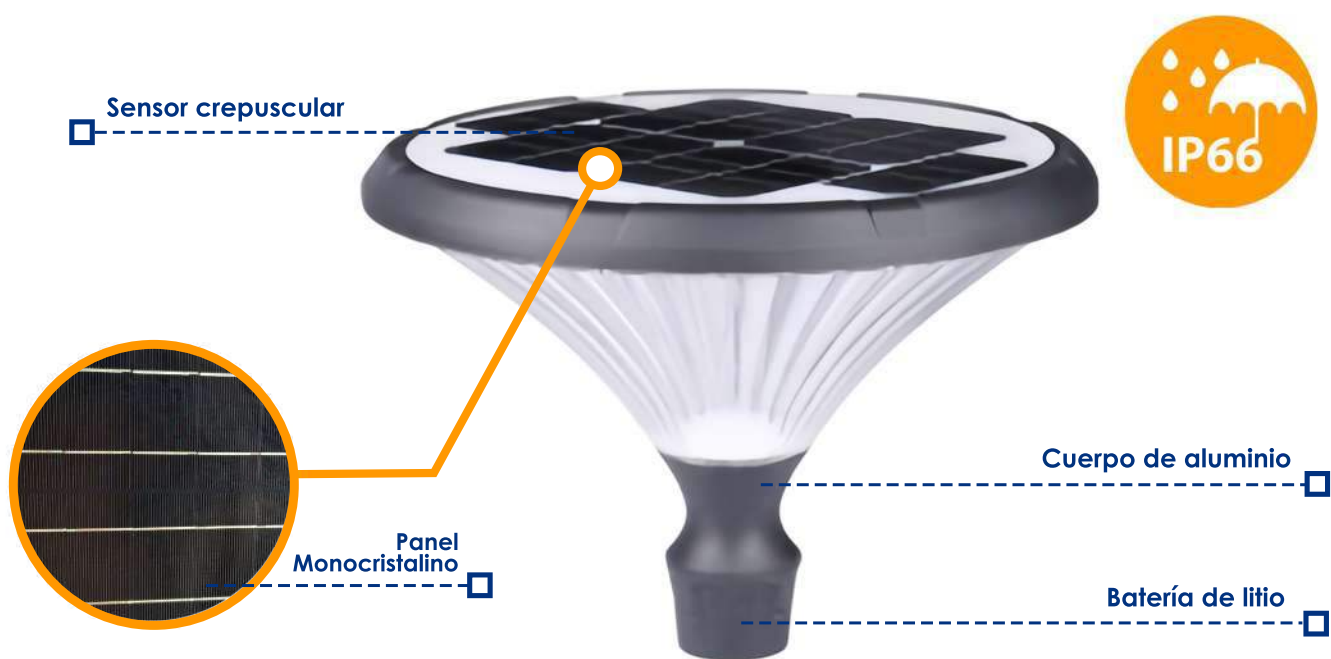

Vistas



Funcionamiento

